





BDRAX

AC AKSİYEL FANLAR

BDRAX Aksiyel fanlar yaygın olarak endüstriyel makine soğutmalarında, aynı zamanda yaşamsal ve ticari alanlarda havalandırma amaçlı kullanılırlar. Yer sınırlamasına karşı yüksek hava debilerine ihtiyaç duyulan uygulamalar için çok idealdirler. İleri yazılım teknolojileriyle özel olarak tasarlanmış pervane yapıları sayesinde küçük yapılarına rağmen yüksek hava debilerine minimum ses seviyesinde ulaşılmıştır.

Teknik Resim

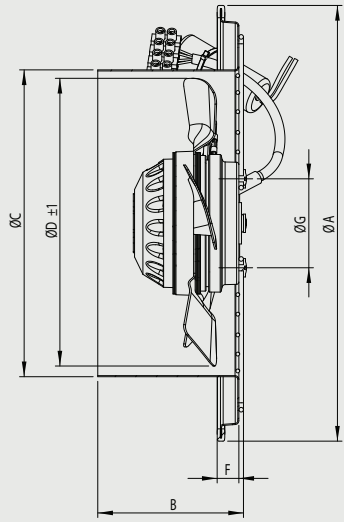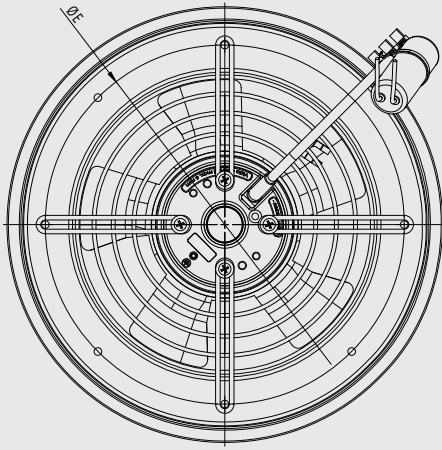


Aksesuarlar



BSC

- MALZEME** : Elektrostatik siyah toz boyalı dkp sacdan üretilmiştir.
- DÖNÜŞ YÖNÜ** : Saat yönünde dönüş.
- YALITIM SINIFI** : B
- STANDART** : EN 60335-1, EN 60335-2-80
- MOTORUN KORUNMASI** : Yüksek ısıya karşı isteğe bağlı olarak mikro termostatlı koruma.
- HIZ KONTROLÜ** : Opsiyonel kontrol cihazıyla sağlanabilir.
- KULLANIM ALANLARI** : BDRAX aksiyel fanlarının başlıca kullanım alanları şöyle sıralayabiliriz.
Elektrik Pano Soğutması
Ups sistemleri
Derin dondurucu soğutmaları
Kaynak makineleri soğutması
Endüstriyel & Yaşamsal Havalandırma

TİP	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	KONDANSATÖR (µF)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg
BDRAX 200-2K	230	50	70	2.5	2650	750	57	2
BDRAX 200-4K	230	50	40	1	1380	520	51	2
BDRAX 250-2K	230	50	110	4	2615	1720	68	2.5
BDRAX 250-4K	230	50	50	1.5	1350	870	52	2.5
BDRAX 300-2K	230	50	160	5	2475	2300	70	3.4
BDRAX 300-4K	230	50	60	2	1320	1700	54	3.4
BDRAX 350-2K	230	50	170	5	2100	3650	74	4.5
BDRAX 350-4K	230	50	70	3	1350	2800	56	4.5

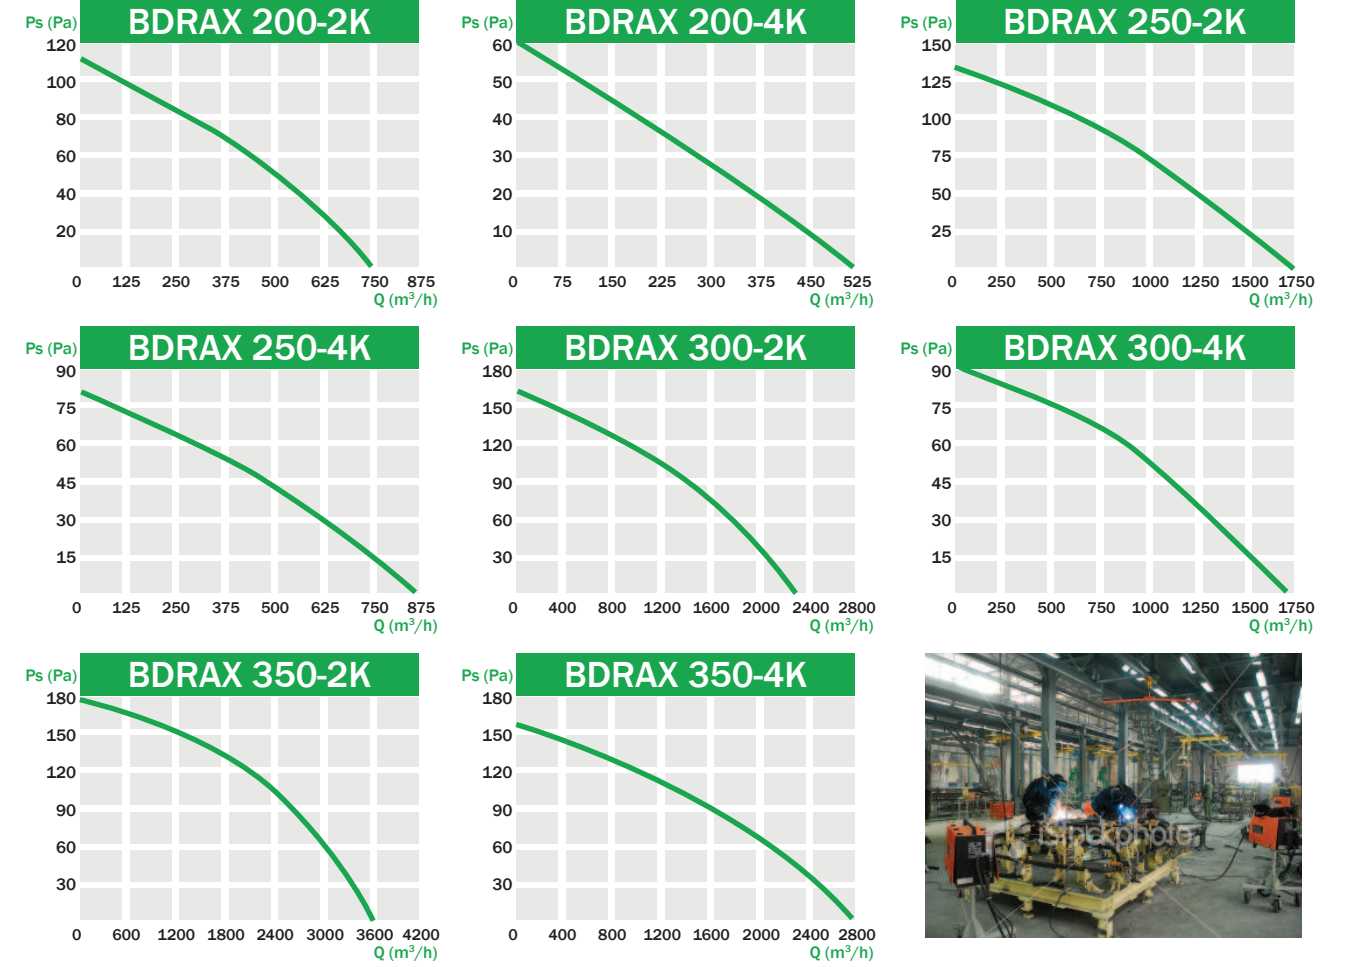

TİP	A	B	C	D	E	F	G
BDRAX 200-2K	284	95	200	189	229	14	58
BDRAX 200-4K	284	95	200	189	229	14	58
BDRAX 250-2K	335	95	250	238	284	14	58
BDRAX 250-4K	335	95	250	238	284	14	58
BDRAX 300-2K	390	95	300	288	332	14	58
BDRAX 300-4K	390	95	300	288	332	14	58
BDRAX 350-2K	427	100	350	338	398	2	58
BDRAX 350-4K	427	100	350	338	398	2	58

Ölçüler mm cinsindendir.